



H5101TPR ANTICORTE DOBLE BAÑO NITRILO CON INSERTOS ANTI-IMPACTO

Base de polietileno de alto rendimiento cuya propiedad es la de brindar una alta resistencia al corte. Posee doble baño de nitrilo (primer baño completo y segundo baño de nitrilo arenoso en palma y dedos). Excelente rendimiento con productos derivados del petróleo.

Características


- Base de polietileno de alta resistencia
- Recubierto de dos capas de nitrilo (primer baño de nitrilo liso y segundo baño de nitrilo arenoso en palma de dedos)
- Resistencia al agua y aceite
- Flexible y comfortable
- Buen agarre en superficies húmedas
- Excelente resistencia al corte.
- Con insertos anti-impacto

Almacenaje, limpieza y mantenimiento

- INOCUIDAD: Utilizando el guante de acuerdo al uso e instrucciones suministradas no ocasiona riesgo alguno. Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.
- MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ESTADO: No requiere mantenimiento alguno. Verificar la existencia de roturas y/o desgastes, de ser así efectuar el recambio por un nuevo artículo.
- ERGONOMÍA, RECAMBIO Y VIDA ÚTIL: Recambiar por rotura del material o costuras. El guante está diseñado para que la costura actúe como fusible y punto de control, de manera de alerta al usuario sobre la necesidad de recambio antes de que ceda el cuero y pueda producirse alguna lesión
- ALMACENAMIENTO: Se recomienda proteger de la humedad, las altas temperaturas y no dejar a la intemperie.
- FECHA DE VENCIMIENTO: Comprobar el buen estado antes de volver a utilizarlos. En condiciones normales de uso el artículo no posee fecha de vencimiento alguna.
- LIMPIEZA: No Es recomendable ya que estos procesos alteran los niveles de protección brindados.

Instrucciones de uso

- Consulte con el responsable en Seguridad e Higiene para corroborar el correcto uso del artículo seleccionado.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, en caso de roturas o fallas, descártelos.
- Sólo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantienen las características originales de fabricación.
- Los niveles de resistencia mecánica están aplicados a la palma únicamente.
- Advertencia: No se deben utilizar los guantes cuando existe el riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquina. La utilización inadecuada del guante puede alterar los niveles de resistencia.




4X42DP



Grados de Protección según Norma EN 388:2016 / EN 420 :

ABCDE

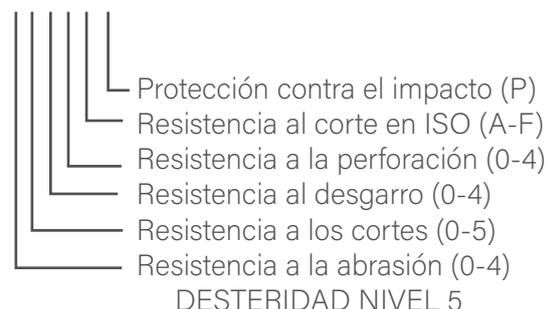

ESPECIFICACIONES

Código:	H5101TPR	EN 388:	4X42DP
Nombre:	Anticorte doble baño nitrilo	Talles:	9-10
Tejido:	HPPE	N°/bolsa:	6 pares
Baño:	Nitrilo	N°/caja:	120 pares



+5491141738804
(011) 52641333
ventas@worksafe.com.ar
WWW.WORKSAFE.COM.AR